

→ AS 52

system okienno-drzwiowy
do zabudowy zewnętrznej

Solidne drzwi z „kopniakiem”



Zaprojektowany w idei downsizingu **System AS 52** zapewnia wymagane parametry przy pełnej optymalizacji konstrukcji. Izolacyjny termicznie **System AS 52** przeznaczony jest do wykonywania lekkich, aluminiowych konstrukcji o wysokich właściwościach użytkowych tworzonej zabudowy zewnętrznej.


OKNA, DRZWI I WITRYNY

- Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą
- Aluminiowe zaślepki odwodnień
- Samoczyszcząca przestrzeń przyszybowa
- W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych i nawierzchniowych
- Konstrukcje łukowe w tym spawane


→ Wybrane cechy i parametry systemu

Głębokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych	52 mm
Zakres szklenia	do 42,5 mm
Izolacyjność termiczna Ud drzwi	od 1,55 W/m ² K
Izolacyjność termiczna Uw okna i witryny	od 1,06 W/m ² K
Możliwe typy okuć	aluminiowe
	PCV


Okno

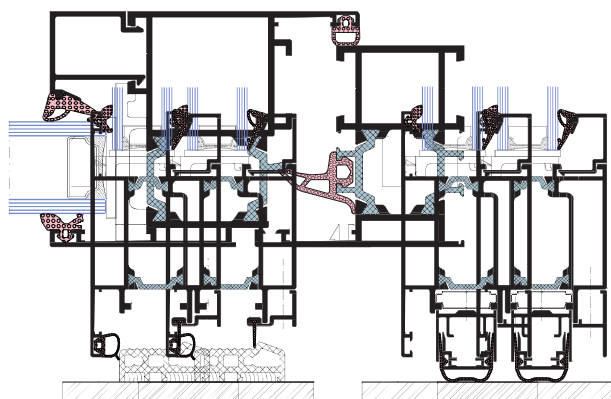

Możliwość użycia taśm rozprężnych oraz systemowo wpinanych kołnierzy izolacyjnych

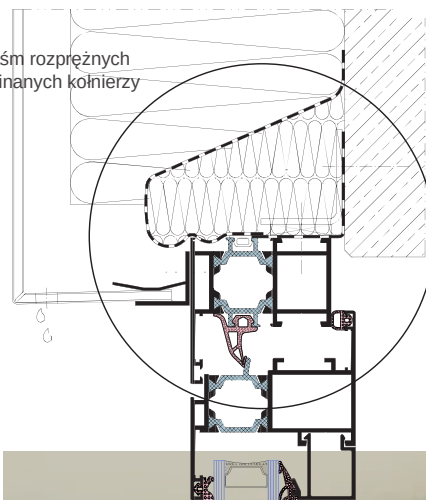

DRZWI - WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGU

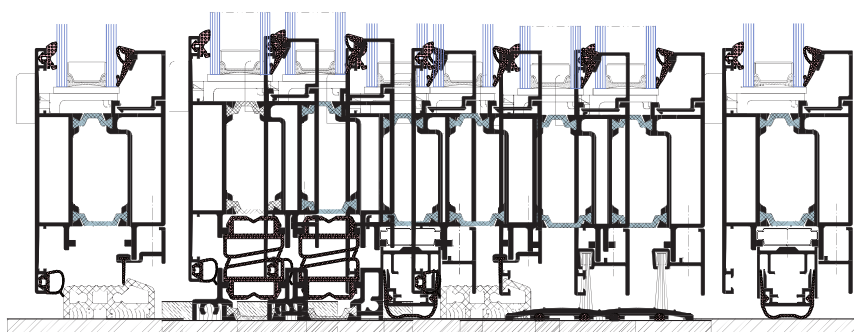

Próg tworzywowy

Próg aluminiowy

Szczotka z listwą progową

Próg opadający



OKNO